


カメラ+LTEゲートウェイ+通信セキュリティをワンストップでご提供

【ソリューション構成】

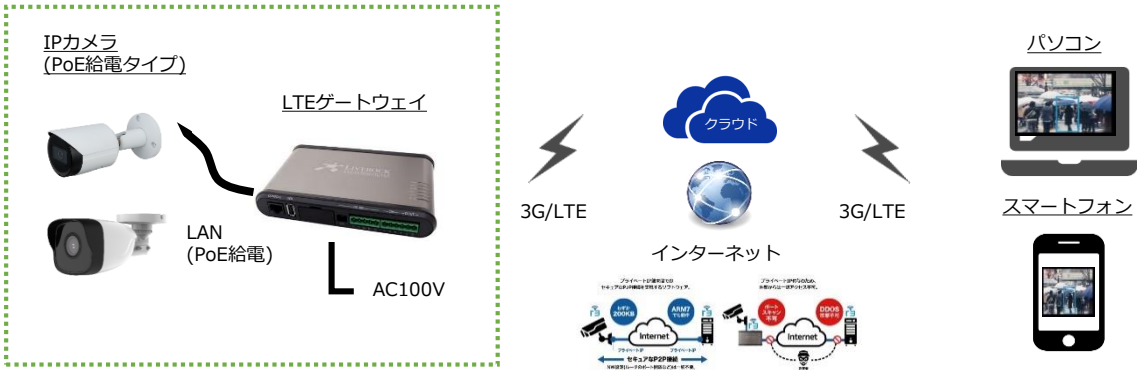

【特長】

- ✓ 面倒な機器の設定が不要
 - 電源を確保するだけで簡単に動作確認可能です
- ✓ IPカメラの電源不要
 - LTEゲートウェイのPoE(LAN)から供給し、面倒な電源配線が不要です
- ✓ IPカメラ等の機器を遠隔監視・制御
 - 通信セキュリティソフトで安全な通信経路での遠隔監視・制御を実現
- ✓ カメラは2種類から選択可能
 - カメラのSD録画あり/なしの2タイプをご用意、用途にあわせて選択可能です
- ✓ 無線、有線どちらでも接続可能
 - LANでの有線接続、SIMでの無線接続どちらもカメラ接続可能です

セット内容

IPカメラ

SDカード
対応モデル



TSB-2F-IPC

※IPカメラは2種類から選択ください

SDカード
非対応モデル



SE-IPC101

LTEゲートウェイ



CoralEdge V7092

電源アダプター



ロッドアンテナ(2本)



通信セキュリティソフト



※LANケーブルとSIMをご用意ください
 ※SDカード対応モデルの場合はSDカードをご用意ください
 ※通信セキュリティソフトremote.itはインストール済みです
 remote.itを使用するためにアカウント登録が必要になります

利用シーン

見たい場所に簡単設置、カメラ映像は遠隔で確認



カフェの敷地内



マンションの敷地内



工事現場



郊外の一軒家

セット機器のスペック

LTEゲートウェイ



基本仕様 CoralEdge V7092		
モバイル通信	種類	3G(W-CDMA) 4G(LTE Cat.4)
	対応キャリア網	docomo, SoftBank, KDDI
防塵防水等級	防塵防水等級なし(屋内専用)	
電源	ACアダプタ入力: AC100V-240V 50-60Hz 0.58A	
外形	W175xD107xH30mm(突起部除く)	
動作環境	【CoralEdge本体】 温度: -30℃ ~ +50℃ 湿度: 10% ~ 90%(結露なきこと) 【付属ACアダプタ】 温度: 0℃ ~ +40℃ 湿度: 20% ~ 80%(結露なきこと)	

カメラスペック




基本仕様	SDカード録画あり TSB-2F-IPC	SDカード録画なし SE-IPC101
有効画素数	200万画素 1920x1080(フルHD)	
画角	水平110.0° 垂直59.0°	水平112.1° 垂直60°
最大フレームレート	30fps	
最低照度	[カラー] 0.005lux	[カラー] 0.01lux
デイナイト機能	○	
音声	×	
赤外線照射	最大30m(内蔵IR LED)	
SDカード録画	microSDカード (最大256GB)	×
防塵防水等級	IP67	
動作環境	[温度] -40℃ ~ +60℃ [湿度] 95%以下 (結露なきこと)	[温度] -30℃ ~ +60℃ [湿度] 90%以下 (結露なきこと)

関連ソフトウェアのご紹介

【通信セキュリティソフト】

remote.it

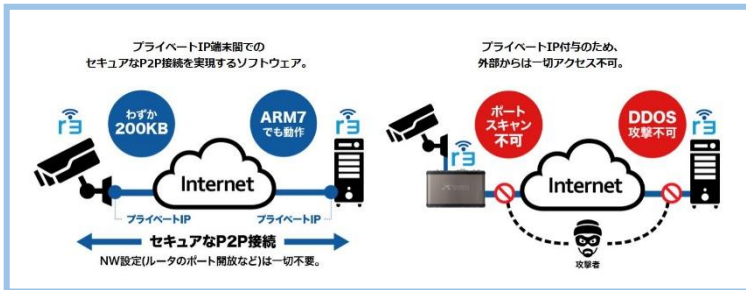

リモートデバイスを管理するための強力な機能

- ・グローバルIP不要で双方向通信が可能!
- ・全てのPort閉鎖で通信が可能!
- ・Port毎のVPN・暗号化
- ・低い運用コスト
- ・Small Startが可能
- ・ソフトウェアサイズ 200KB

販売価格

IPカメラ SUNEAST SE-IPC101のセット価格 : **71,000円(税抜き)**

IPカメラ SUNEAST TSB-2F-IPCのセット価格 : **78,000円(税抜き)**

※remote.itの1年分のライセンス費用込み、2年目以降は3,600円(税抜き)/1年がかかります

2年目以降解約をご要望される場合はご相談ください

※カメラ、ルーターの製品保証は3年になります